




SLVtec

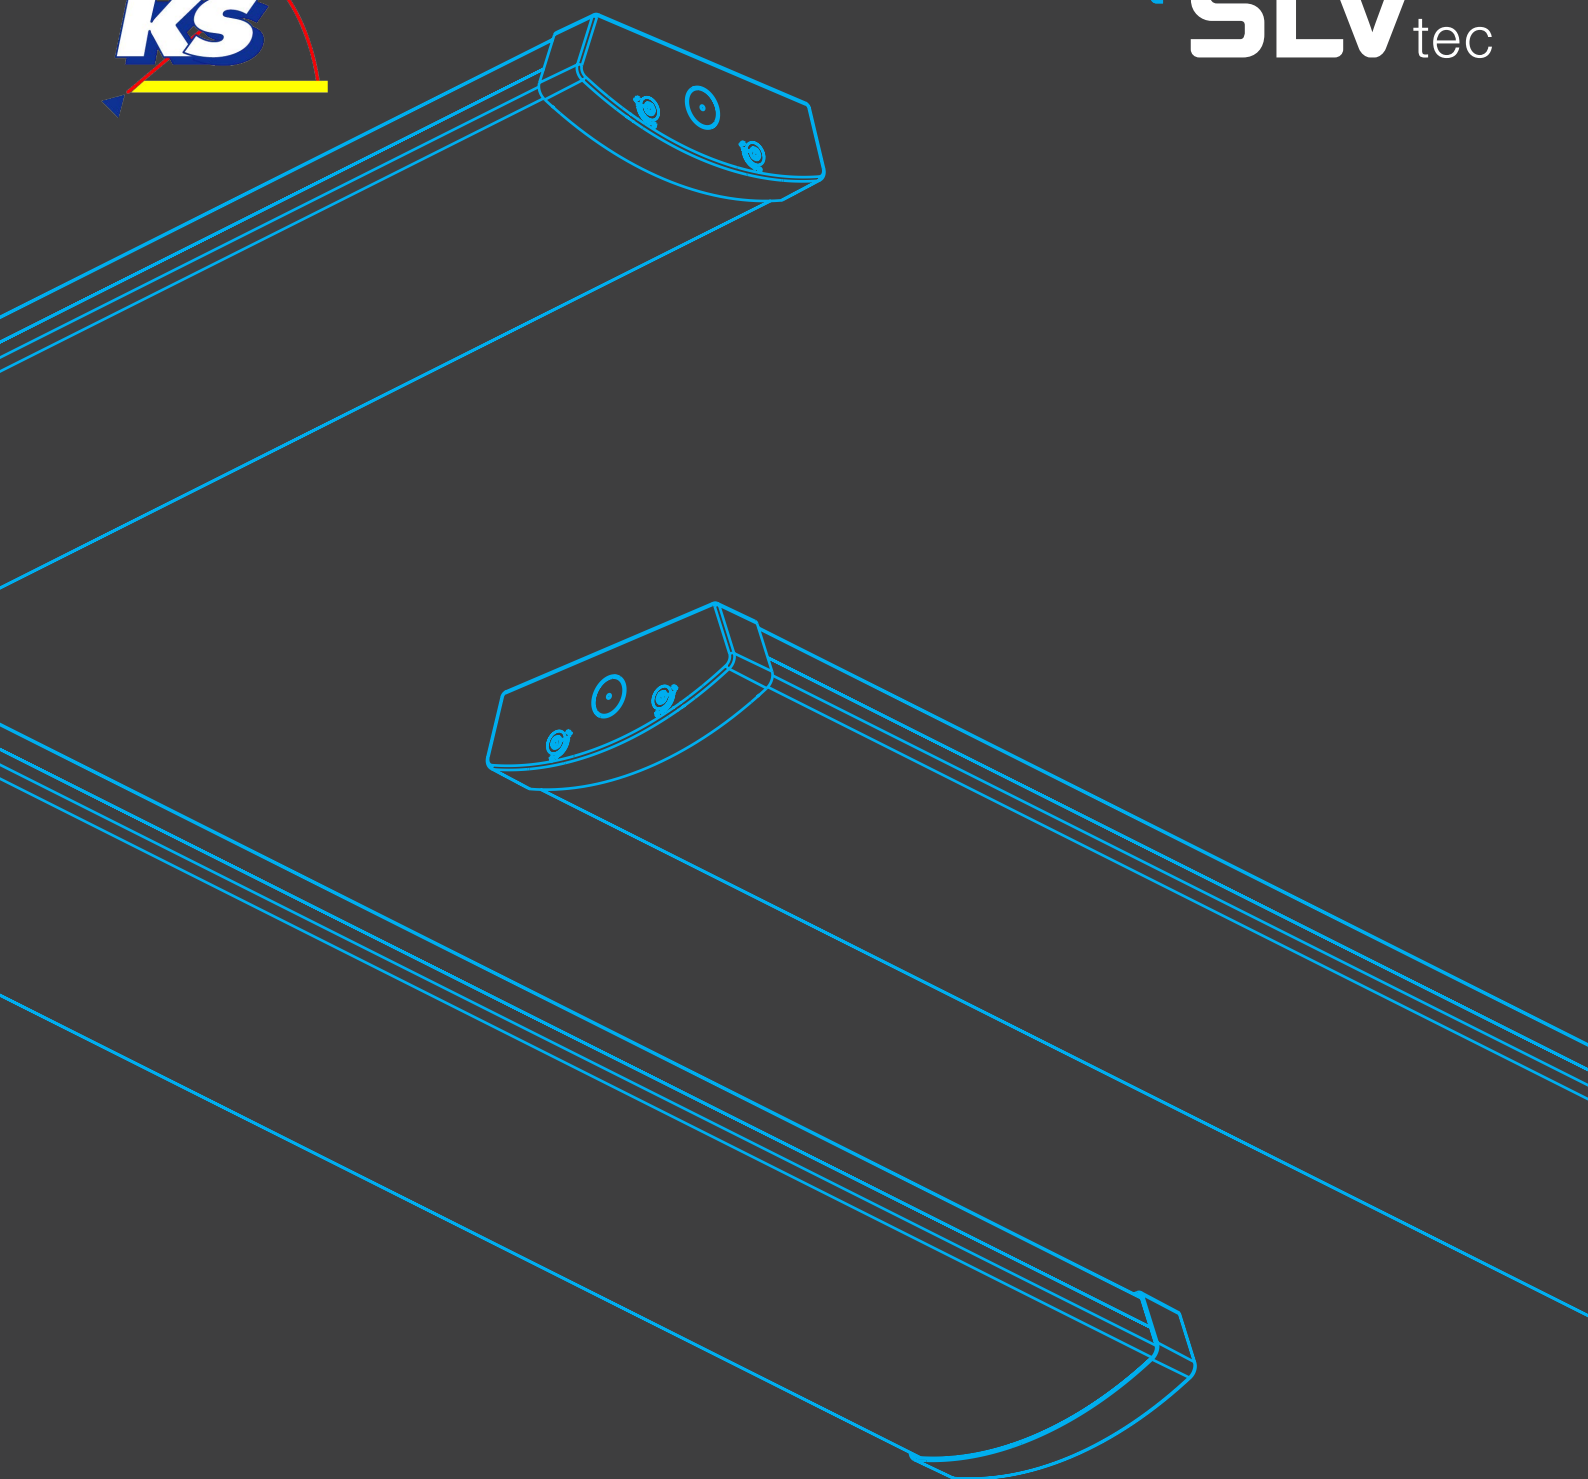

BATTEN FLAT P


DIN PÅLIDELIGE PARTNER TIL ENHVER INSTALLATION.

FØLG DEN BLÅ STJERNE – DEN NYE SLVtec® PRODUKTVERDEN

**TRE YDEEVNER.
UTALLIGE MULIGHEDER.
ET SVAR: SLVtec®**

Leder du efter omkostningseffektiv grundbelysning, sofistikerede belysningsløsninger og en ideel balance mellem pris og ydelse? Så har SLVtec® den rigtige løsning til dig.

Alle vores produkter kombinerer innovativ teknologi, effektiv lyseffekt og alsidige anvendelsesmuligheder – til professionelle, som hver dag stoler på funktion og kvalitet.

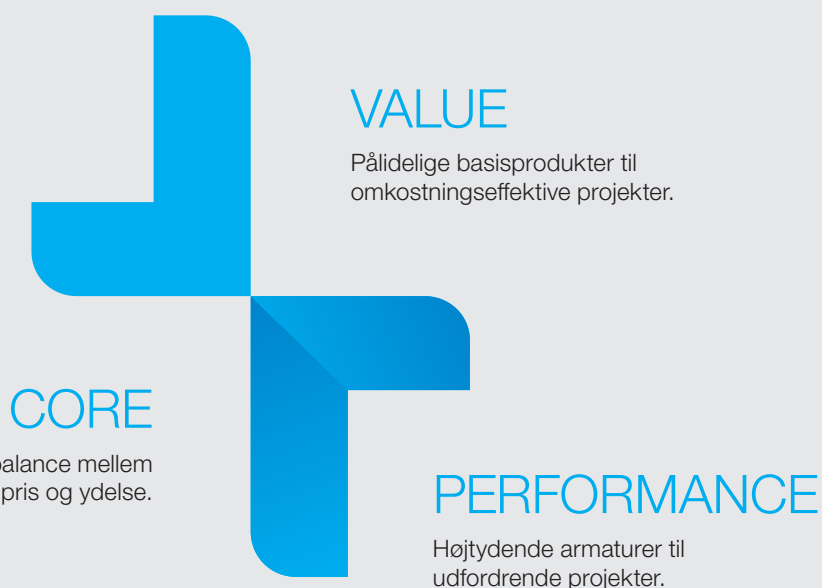


VORES HØJDEPUNKTER



EASYLIGHT & RETRO

LED-modulsystemer med op til 200 lm/W, 100.000 timers levetid og nem installation



PAVANNO

Op til 190 lm/W, 100.000 timers levetid og UGR<19



TRACKSPOT P

Op til 170 lm/W, 75.000 timers levetid og CRI>90

BATTEN FLAT P

BATTEN FLAT P er et kompakt og fleksibelt armatur med beskyttelsesklasse IP44, der er udviklet til en lang række indendørs anvendelser – fra parkeringspladser, skoler og korridorer til vaskerum, køkkener og industribygninger.

Det innovative design reducerer installationsarbejdet med op til 80 % – en klar fordel for alle, der både vil spare tid og penge.

Udstrålings-
vinkel

120°

DETALJER OM BATTEN FLAT P

Komfortabel indendørs belysning med lav blænding

Halogenfri – derfor miljøvenlig

Levetid op til 100.000 timer

EASY TO INSTALL med det smarte endedæksel - nem åbning og hurtig installation

Fleksibel tilpasning ved hjælp af Multi-Lumen og Multi-Color

Ved efterspørgsel: Integreret nødlysfunktion, intelligent mikrobølgesensorteknologi med tilstedeværelses- og dagslysstyring samt fleksible DALI2- eller 0-10 V-dæmpningsmuligheder



Justerbar lysstrøm



Regulerbar farvetemperatur –
DIP-kontakt på driver til
1010907, 1010908, 1010909,
1010911, 1010916 og 1010918



Regulerbar farvetemperatur –
ekstern DIP-kontakt på 1011094,
1010910, 1010912, 1010913,
1010914, 1010915, 1010917,
1010919, 1010928, 1010929,
1010930, 1010919, 1010928,
1010929 og 1010930

MP AFDÆKNING

Mikroprismatisk overflade

Den mikroprismatiske diffusor er af høj kvalitet og sikrer en ensartet lysfordeling uden blænding – ideel til arbejdsmiljøer, hvor visuel komfort er essentielt.

NEM AT ÅBNE




Med endedækslets smarte design kan armaturet åbnes med få trin. Det sparer op til 80 % af installationstiden og gør både installation og vedligeholdelse særdeles effektiv.

MULIGHED FOR NØDBELYSNING




Hvis du ønsker maksimal sikkerhed, kan armaturet fås med et integreret nødbelysningsmodul som ekstraudstyr. I tilfælde af strømsvigt yder LiFePO₄-batteriet op til 3 timers nødbelysning.


MICROBØLGE SENSOR (EKSTRAUDSTYR)

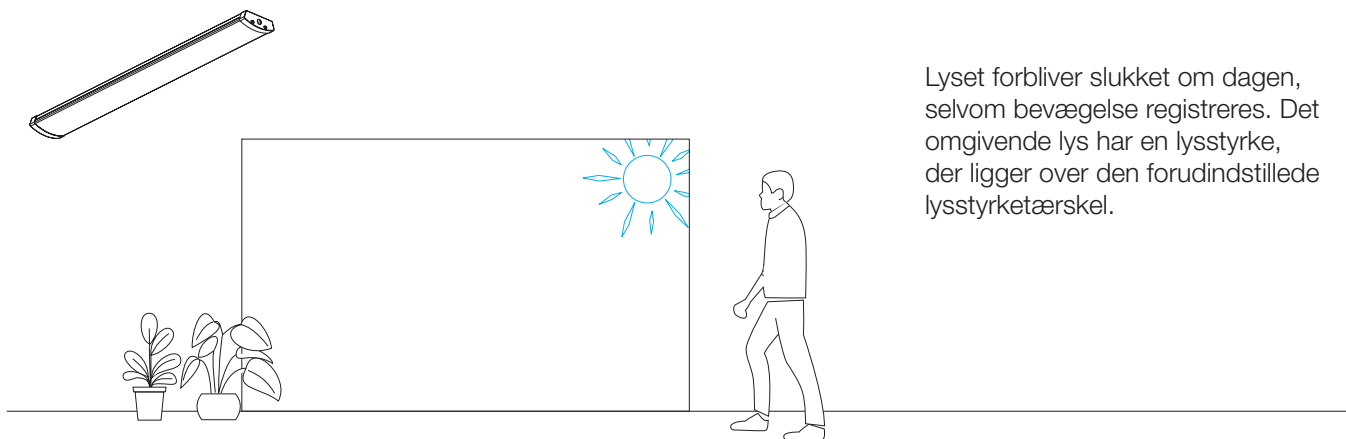

Lyset forbliver slukket om dagen, selvom bevægelse registreres. Det omgivende lys har en lysstyrke, der ligger over den forudindstillede lysstyrketærskel.

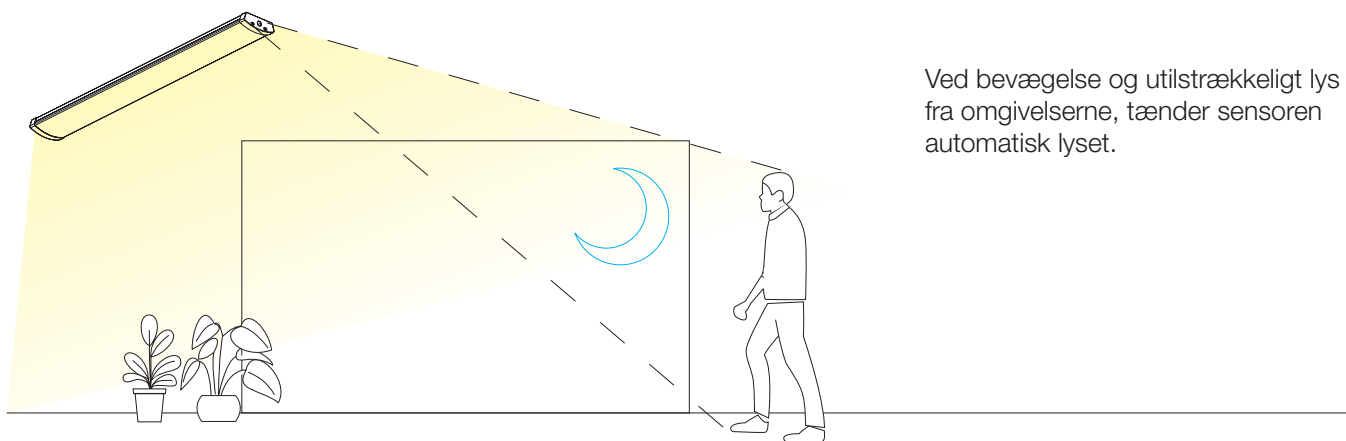

Ved bevægelse og utilstrækkeligt lys fra omgivelserne, tænder sensoren automatisk lyset.

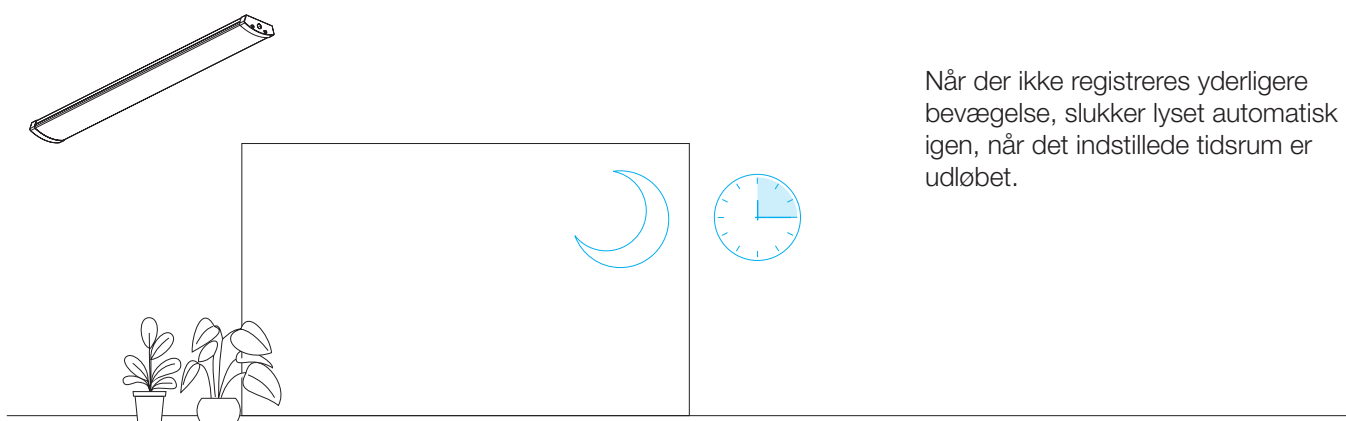

Når der ikke registreres yderligere bevægelse, slukker lyset automatisk igen, når det indstillede tidsrum er udløbet.

Følsomhed	Tændingstid	Dagslyssensor	Detektionsareal
25 % / 50 % / 75 % / 100 %	5 sek. / 30 sek. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 20 min. / 30 min.	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux, deaktiveret	Maks. Ø 10 m @ 3 m

BATTEN FLAT P

INDENDØRS



BATTEN FLAT P



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbetegnelse	Farve	Maks. systemydelse	Netspænding	Lysstrøm (fra - til)	Maks. effektivitet	Farvetemperatur
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML Microwave WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML DALI2 WH	○	20 W	220-240 V	1.505 - 2.475 lm	123 lm/W	3.000 K
				1.556 - 2.616 lm	135 lm/W	4.000 K
				1.578 - 2.612 lm	131 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K


Med EM 3H-nødløysvarianterne ydes følgende lysstrøm i 3 timer med batteridrift:

3.000 K, 3 W, 411 lm

4.000 K / 5.000 K, 3 W, 435 lm

*S = på lager

O = på bestilling

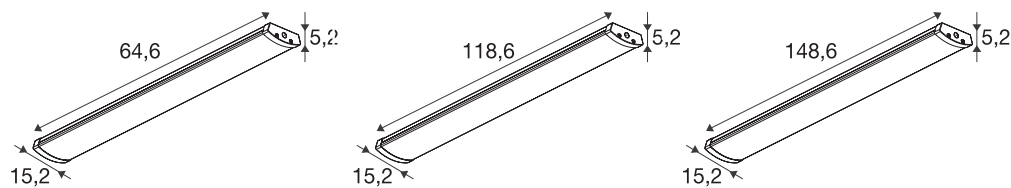

	CRI			Omgivelses- temperatur	Vægt	Styring	Kompatibel med jævnstrøm (DC)	Tilgængelighed*	Varenr.
100.000h L80B10	>80	120°	3-leder	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010907
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010908
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	2,03 kg	DALI2	✓	S	1011094
100.000h L80B10	>80	120°	3-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010909
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010911
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010912
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010914
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010910
100.000h L80B10	>80	120°	6-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010913
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	3,56 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010915

BATTEN FLAT P

INDENDØRS



BATTEN FLAT P



IP44

IK04

BLUETOOTH


MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Produktbetegnelse	Farve	Maks. systemydelse	Netspænding	Lysstrøm (fra - til)	Maks. effektivitet	Farvetemperatur
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 70 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	50 W	220-240 V	7.066 - 4.331 lm	141 lm/W	3.000 K
				7.700 - 4.579 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K

Med EM 3H-nødlysvarianterne ydes følgende lysstrøm i 3 timer med batteridrift:
3.000 K, 3 W, 411 lm
4.000 K / 5.000 K, 3 W, 435 lm

*S = på lager
O = på bestilling

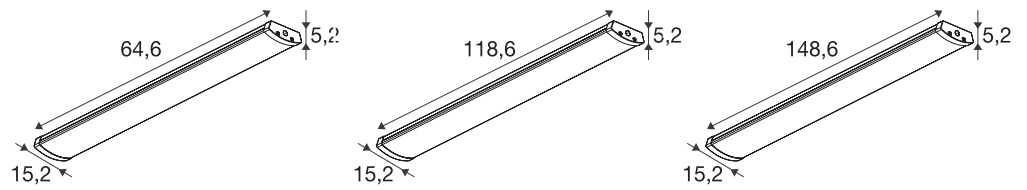

	CRI			Omgivelses- temperatur	Vægt	Styring	Kompatibel med jævnstrøm (DC)	Tilgængelighed*	Varenr.
100.000h L80B10	>80	120°	3-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010916
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010918
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010919
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010929
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	S	1010917
100.000h L80B10	>80	120°	6-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	O	1010928
100.000h L80B10	>80	120°	5-leder	-20° + 40°C	4,12 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010930



EKSTRAUDSTYR



1010931

L x B x H (mm):
130 x 70 x 35



1010932

L x B x H (mm):
85 x 30 x 12



L (mm):
2000



1010933

L x B x H (mm):
40 x 35 x 32



1010934

L x B x H (mm):
52 x 6 x 85

Produktbetegnelse	Farve	Tilgængelighed*	Varenr.	EUR
Vægbeslag 2 stk.	●	S	1010931	13,00
Ophængssæt 2000 mm	●	S	1010932	18,00
Ophængssæt til vandret ophæng i tov 2 stk.	●	S	1010933	7,00
Mikrobølgesensor On/Off	○	S	1010934	20,00
Fjernbetjening PIR-sensor	○	S	1011005	13,00

*S = på lager
O = på bestilling

SYMBOLFORKLARING



Beskyttelsesklasse I / Beskyttelsesleder



IP-beskyttelsesklasse



IK-slagfasthed



Mulig ledningsgennemføring



Tilsluttet belysning: Bluetooth



Multi-Lumen-funktionen muliggør en gradvis justering af lysintensiteten på armaturet, så belysningen kan tilpasses individuelle behov.



Multi-Color beskriver et armaturs evne til at levere forskellige lysfarver. Ved lamper med justerbar Multi-Color-funktion kan lysfarven justeres ved hjælp af en kontakt.

Teknologien bygger på flere indbyggede LED-chips i forskellige farver. Ved at ændre kontaktens status justeres andelen af LED'er, for at levere den ønskede lysfarve.

En stor del af de produkter, der præsenteres i dette katalog, er beskyttet af varemærker, designbeskrivelser, typeangivelser, patenter mv. En krænkelse af disse ejendomsrettigheder eller brugen af tekst, layoutdesign og/eller ophavsretligt beskyttede billeder uden vores udtrykkelige tilladelse vil blive retsforfulgt. De illustrationer og oplysninger, som dette katalog indeholder, er kun til illustrationsformål og er ikke bindende med hensyn til farve, form, design og tekniske specifikationer. Der tages derfor forbehold for ændringer og fejl ifbm. alle produktbeskrivelser og -oplysninger.

Alle produkter i vores sortiment er underlagt streng kvalitetskontrol og opfylder generelle gældende standarder. Dette katalog indeholder et generelt sortiment og er ikke specifikt tilpasset til enkelte lande. Eventuelle afvigelser fra landespecifikke krav skal afklares inden bestilling. SLV er ikke ansvarlig for afvigende tekniske standarder. Alle vægt- og længdeangivelser er angivet i kg eller cm, medmindre andet er angivet. Med forbehold for tekniske ændringer!

Vores lamper og armaturer er præsenteret gennem realistiske og illustrative fotos. Det er muliggjort af imødekommene og samtykkende ejere og designere af de omgivelser og miljøer, der ses på billederne. Vi siger tak til alle, der har bidraget til vores visuelle elementer ved at give deres samtykke til optagelse og brug.

Med offentliggørelsen af dette katalog er priserne i de tidligere udgivelser lister og kataloger ikke længere gyldige. SLV forbeholder sig retten til at tilpasse priserne til ændrede markedsforhold, ved væsentlige ændringer i indkøbsomkostninger, ændringer i momssatser eller indkøbspriser.

Alle priser er uforpligtende, vejledende udsalgspriser i Euro, ekskl. moms.


Udgiver
SLV GmbH, Tyskland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SOCIALE MEDIER:

Hold kontakten med os og hold dig opdateret. Gå ikke glip af nyheder og trends. På Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing og LinkedIn finder du spændende indhold, nyheder og masser af ideer til, hvordan du kan få din virksomhed til at vokse sammen med KS Lichts brandunivers.

Følg os allerede nu!

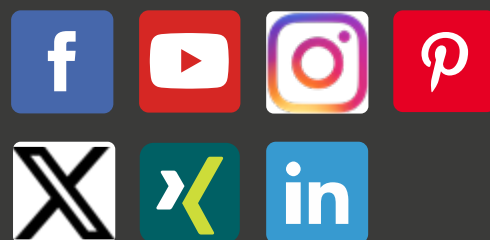

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH

Manderscheidtstr. 8c

45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Onlineshop: [KS-Lys.dk](https://www.KS-Lys.dk)

Internet: [KS-Germany.com](https://www.KS-Germany.com)