

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Nem installation. Inspirerende design.

SLV
EXPERIENCE LIGHT





MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Nem installation. Inspirerende design.

Den nye generation af MEDO® er ankommet.

Med MEDO® SLIM og MEDO® HYVE, forener produktserien nem installation og inspirerende design til moderne erhvervsindretning.

MEDO® SLIM genfortolker MEDO® velkendte design med en reduceret, raffineret profil og bedre EasyBase-installation. MEDO® HYVE giver sortimentet en mere designorienteret karakter. Dens karakteristiske udseende, blændfri visuelle komfort og førsteklasses æstetik gør lyset til en del af indretningskonceptet.

Sammen skaber de effektive løsninger og udtryksfuld belysning til rum, hvor præstation, komfort og stemning hører sammen.

DEN NYE MEDO®-GENERATION – ET OVERBLIK

To innovationer. Én stærk produktserie.

MEDO® SLIM og MEDO® HYVE føjer to tydelige profiler til MEDO®-serien.



MEDO® SLIM

- 46 % tyndere end før
- Forbedret EasyBase
- CCT-vælger 3000 K / 4000 K
- Lysudbytte op til 130 lm/W
- UGR < 19 til kontorapplikationer
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Karakteristisk design med indlæg af bikubeformet filt
- Forbedret EasyBase
- CCT-vælger 3000 K / 4000 K
- Lysudbytte op til 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 sikrer enestående, visuel komfort



Alle MEDO®-versioner kan også bruges som pendler. Så skal du bare bruge et ophængssæt, som bestilles separat.

⊕

Type	Valgmuligheder		Farve	Prod. Nr.
MEDO® 2.0 Ophængssæt	central	1,5 meter	●	**1011779**
			○	**1011780**
		5 meter	●	**1011781**
			○	**1011782**
	parallel	3 meter	●	**1011783**
			○	**1011784**



Hurtig installation – takket være EasyBase.

Den forbedrede EasyBase gør installationen endnu nemmere. Processen er intuitiv, pålidelig og nem at klare på stedet.

Fås til både MEDO® SLIM og MEDO® HYVE, EasyBase bringer ideen om ubesværet installation til live – fra det første monteringstrin til det sidste twist.





HURTIG INSTALLATION I TRE TRIN



1. Skru og fastgør EasyBase til loftet
2. Vælg farvetemperaturen via CCT-kontakten på armaturet
3. Vær opmærksom på de grønne markeringer, og drej armaturet på plads.*

*På MEDO® Version 60 og 80 skal du også montere en sikkerhedskæde, som følger med armaturet.

Scan QR-koden for at se installationsvideoen til MEDO® 2.0.

MEDO® SLIM

Vores klassiker er gjort slank.

MEDO® SLIM står for maksimal effektivitet: en slankere profil kombineret med bedre EasyBase-installation sikrer hurtig og pålidelig projektudførelse.





MEDO® 2.0 SLIM
Loftbelysning

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: aluminium / stål



Kontrol	Ø	Farve	Lysstrøm	Farvetemperatur	Effekt	Effektivitet	UGR	Prod. Nr.
Fasedæmp	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	**1011693**
		○						**1011694**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011695**
		○						**1011696**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	**1011697**
		○						**1011698**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011699**
		○						**1011700**
DALI2 +Touchdæmper	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	**1011701**
		○						**1011702**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011703**
		○						**1011704**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	**1011705**
		○						**1011706**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011707**
		○						**1011708**


TORONTO


MEDO® HYVE

Designet til at imponere.

MEDO® HYVE vækker designet til live med begrænset blænding og førsteklasses æstetik – og skaber inspirerende rum med en behagelig oplevelse af lyset.





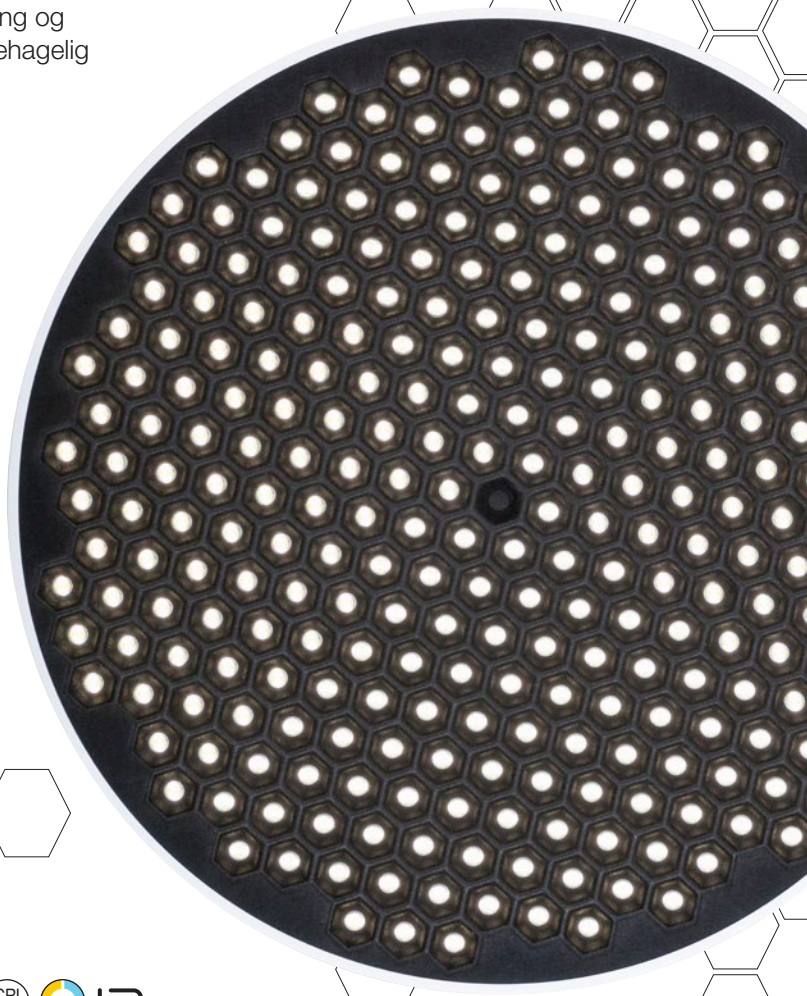

MEDO® 2.0 HYVE
Loftbelysning

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: aluminium / stål

IP20 80° 60 000 h CRI 90 CCT LED INSIDE

Kontrol	Ø	Farve	Lysstrøm	Farvetemperatur	Effekt	Effektivitet	UGR	Prod. Nr.
Fasedæmp	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	**1011851**
		○						**1011850**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	**1011855**
		○						**1011854**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	**1011859**
		○						**1011858**
DALI2 +Touchdæmper	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	**1011853**
		○						**1011852**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	**1011857**
		○						**1011856**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	**1011861**
		○						**1011860**



FORKLARING AF SYMBOLER

Anbefalinger

Viser tilbehør og anbefalede lyskilder til det valgte produkt.

Beskyttelsesklasser

· Beskyttelsesklasse I/Beskyttelsesleder
· Beskyttelsesklasse II/Beskyttelse med dobbelt eller forstærket isolering
· Beskyttelsesklasse III/Beskyttelse ved ekstra lav spænding

IP-beskyttelsesklassificering

Angiver elektrisk udstyrs egnethed til forskellige miljøforhold.

Slagfasthedsklassificering

Slagfasthedsklassificeringen er et mål for modstandsdygtigheden af kapslinger til elektrisk udstyr ift. mekanisk belastning, især stødbelastning.

Halvdiffusionsvinkel

Beskriver strålevinklen i grader. Jo mindre vinklen er, desto mere koncentreret bliver lyset.

Lysstrømsbevarelse

Beskriver den mængde som en LED's lysstrøm mister over en bestemt periode.

Farvegengivelsesindeks (CRI)

Farvegengivelsesindekset er et et mål for en lyskildes evne til at gengive farverne på forskellige objekter nøjagtigt.

CCT-vælger

Den integrerede CCT-vælger kan ændre lysets farve fra 3000 K til 4000 K under installationen.

Produkter med integrerede **LED**'er

ANDRE ARMATURER I MEDO®-SERIEN:



MEDO® PRO



MEDO® RING

MEDO® Undersænket

VELINFORMERET

Besøg os på ks-lys.dk

En stor del af de produkter, der ses i denne brochure, er beskyttet af varemærker, registrerede designs, brugsmodeller eller patenter. Enhver krænkelse af disse ejendomsrettigheder eller brug af tekster og layoutdesign eller ophavsretligt beskyttede billeder uden vores tilladelse vil blive retsforfulgt. Illustrationerne og oplysningerne i denne brochure er kun til illustrative formål og er ikke juridisk bindende med hensyn til farve, form, design eller tekniske detaljer. Produktbeskrivelser og specifikationer kan rettes og ændres.

Alle produkter i vores sortiment er underlagt vores strenge kvalitetssikringsprocedurer og overholder generelt gældende standarder. Denne brochure indeholder et generelt udvalg og er ikke landespecifik. Eventuelle afvigelser fra landespecifikke retningslinjer skal afklares inden bestilling. SLV kan ikke holdes ansvarlig for afvigelser i forhold til tekniske standarder. Alle vægte og dimensioner er angivet i henholdsvis kg og cm, medmindre andet er angivet. Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer!

SLV er berettiget til at justere den respektive prisliste til ændrede markedsforhold i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbsomkostninger, ændringer i merværdiafgift/moms eller indkøbspriser.

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **ks-lys.dk**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 08.00 – 16.30
Fredag kl. 08.00 – 15.00